



BOSCH

Винайдено для життя

Надійне серце вашого будинку

Газовий котел

Gaz 6000 W





Надійна робота та багато гарячої води

Настінний газовий котел Gaz 6000 W від Bosch однаково відмінно забезпечує надійність в режимі опалення та комфорт приготування гарячої води. Він доступний в різних версіях – потужністю 18, 24 або 28 кВт, як котел тільки для опалення, так і котел для опалення та гарячого водопостачання.


Завжди гаряча вода

Завдяки швидкісному пластинчатому теплообміннику власної розробки котел Bosch Gaz 6000 W нагріває воду за лічені секунди та забезпечує високий комфорт під час купання.

Ідеальний для вашого будинку

Потужності стандартного котла 24 кВт достатньо для опалення будинку до 250 м², а для менших приміщень є версія з потужністю 18 кВт. Для максимальної економії газу котел модулює потужність від 30 до 100%.

- 1** Диференційне реле тиску
- 2** Запобіжний термостат
- 3** Пластинчастий теплообмінник
- 4** Датчик тиску теплоносія
- 5** Кран для зливу
- 6** Вентилятор з модуляцією
- 7** Пальник

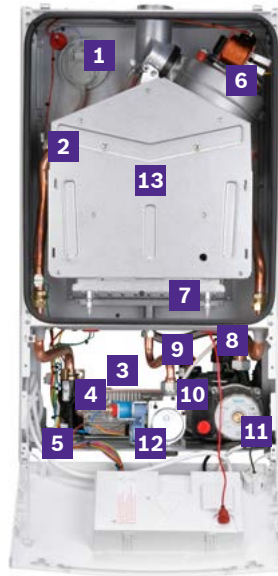

- 8** Триходовий клапан
- 9** Запобіжний клапан
- 10** Розповітрявач
- 11** Трьохшвидкісний насос
- 12** Газовий клапан
- 13** Теплообмінник

Тихий затишок та компактні розміри

Ніщо не буде заважати вам, коли ви вдома. Котел працює дуже тихо, наче шепоче – максимальна гучність котла до 38 дБ. Місце для котла Gaz 6000 W знайдеться у кожному домі – габаритні розміри всього 700x400x299 мм. Більше місця для додаткових полиць!

Панель керування Bosch ProControl

Керувати котлом дуже просто – всі налаштування параметрів котла зручно виконувати кнопками на панелі Bosch ProControl із підсвіткою.

Безперервний контроль вхідної напруги

Котел Gaz 6000 W спроектований з урахуванням умов експлуатації в Україні – він стабільно працює при коливаннях напруги в електромережі від 165 В до 255 В та автоматично перезапускається при зникненні напруги.




Додаткові переваги:

- ▶ Пластинчастий теплообмінник для приготування гарячої води
- ▶ Коефіцієнт корисної дії 93,2%
- ▶ Модульований вентилятор з контролем числа обертів
- ▶ Газова арматура протипожежного виконання
- ▶ Вбудований трьохшвидкісний насос
- ▶ Стабільна робота при коливаннях напруги від 165 до 250 В
- ▶ Рівень шуму до 38 дБ

Газовий котел Gaz 6000 W

Технічні характеристики					
	WBN 6000-18C	WBN 6000-24C	WBN 6000-24H	WBN 6000-28C	WBN 6000-28H
Тип котла	двоконтурний	двоконтурний	одноконтурний	двоконтурний	одноконтурний
Номинальна теплова потужність, кВт	5,4-18	7,2-24	7,2-24	8,4-28	8,4-28
Розхід природного газу при максимальній потужності, м³/год	2,1	2,8	2,8	3,2	3,2
Максимально допустимий тиск в системі опалення, бар	3	3	3	3	3
Приготування гарячої води, ΔТ 30°C, л/хв	8,6	11,4	-	13,3	-
Мінімальний тиск води, бар	0,3	0,3	-	0,3	-
Максимальний тиск води, бар	10	10	-	10	-
ККД, %	93,2	93,2	93,2	93,2	93,2
Рівень шуму, дБ	<38	<38	<38	<38	<38
Електрична напруга, В	230	230	230	230	230
Допустимі коливання напруги, В	165-255	165-255	165-255	165-255	165-255
Електроспоживання, Вт	<130	<150	<150	<150	<150
Габарити В*Ш*Г, мм	700x400x299	700x400x299	700x400x299	700x400x299	700x400x299
Вага (без упаковки), кг	32	36	36	38	38

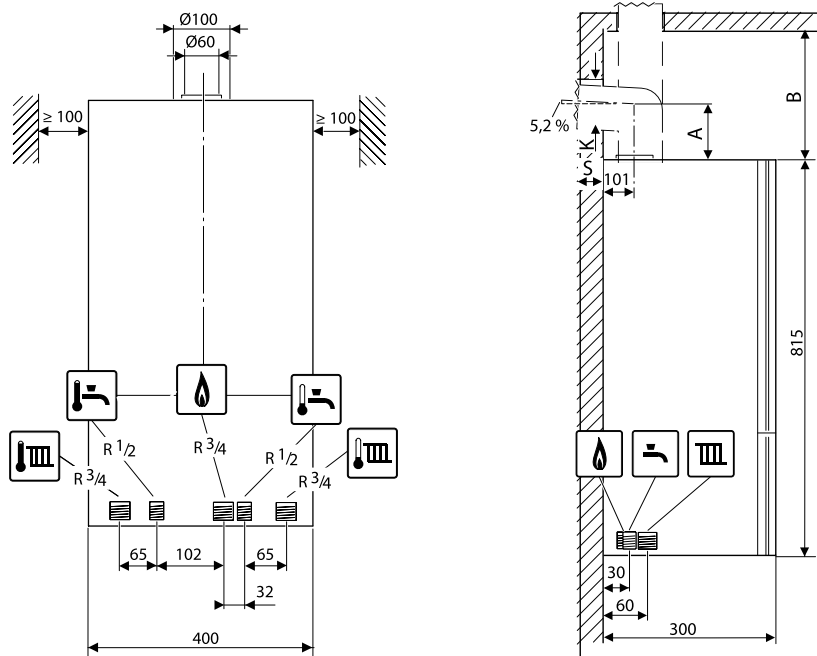

Бош Термотехніка Україна

Інфолінія: 0 800 300 733
(безкоштовно зі стаціонарних телефонів по Україні)

tt@ua.bosch.com
www.bosch-climate.com.ua

Залишаємо за собою право на внесення технічних змін